


# Instrukcja konfiguracji terminala płatniczego w bileterce EMAR 205 panelem dotykowym

Dotyczy wersji oprogramowania bileterki 1.08-03 i późniejszych.


Wyświetl menu bileterki przyciskiem **MENU**, następnie przejdź do **FUNKCJE DODATKOWE > SPRAWDZENIE URZĄDZEŃ**.



Na ekranie pojawią się opcje sprawdzenia poprawności działania urządzeń, wybierz przycisk **TERMINAL PŁATNICZY**.

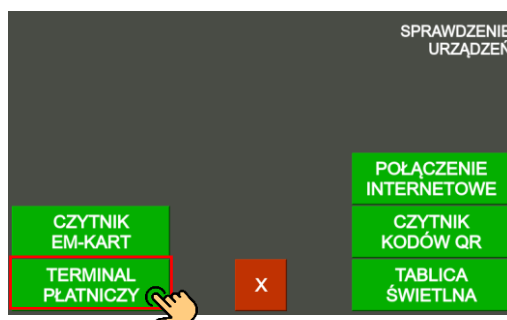

Na ekranie pojawi się opis ustawionego terminala np. SIX iCT250.

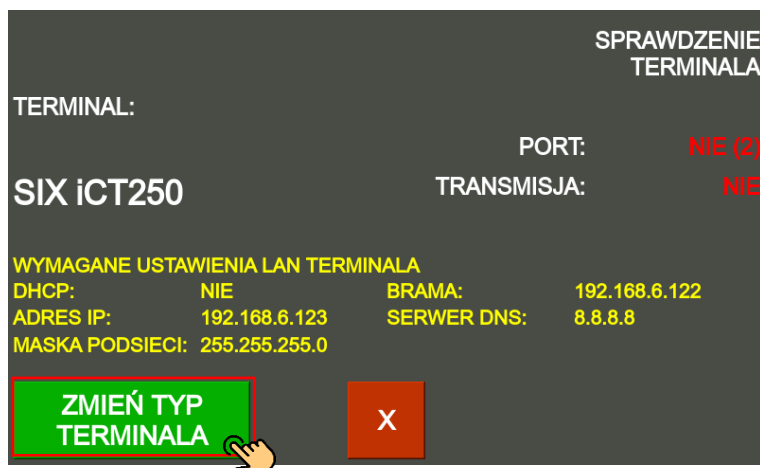

## BRAK PODŁĄCZENIA

### SIX iCT250

PORT: **NIE** – port nie podłączony  
TRANSMISJA: **NIE** – brak transmisji


## PODŁĄCZONY

### SIX iCT250


PORT: **TAK** – port podłączony prawidłowo  
TRANSMISJA: **TAK** – transmisji ok

**UWAGA!** W terminalu należy ustawić połączenia sieci LAN zgodne z wyświetlanymi na żółto parametrami: **WYMAGANE USTAWIENIA LAN TERMINALA**.


Aby zmienić typ terminala naciśnij przycisk, **ZMIEŃ TYP TERMINALA**

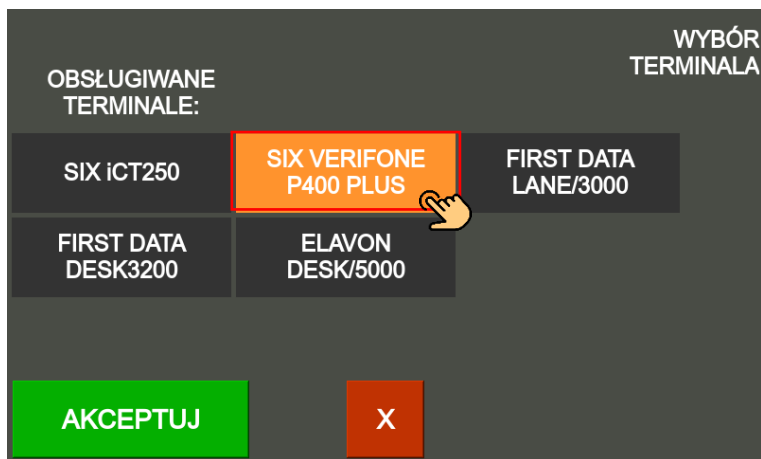

Następnie wybierz podłączony terminal do bileterki i zaakceptuj klawiszem **AKCEPTUJ**.

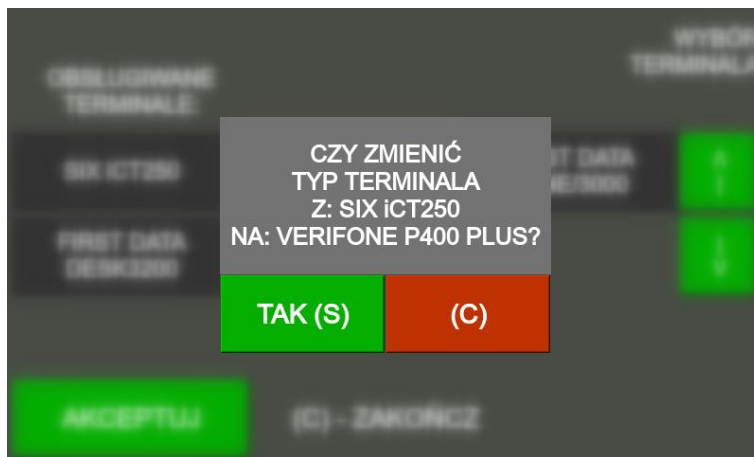

Następnie wyświetli się potwierdzenie wyboru nowego terminala, potwierdź wybór przyciskiem **TAK**.

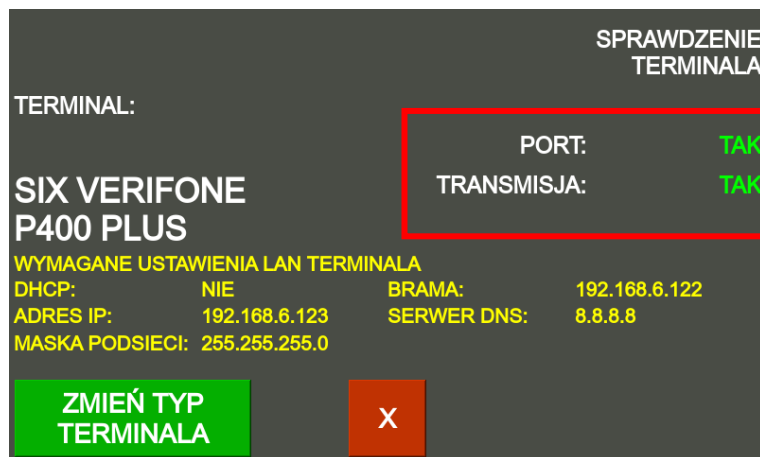

Jeśli wybrany terminal został poprawnie podłączony do bileterki bileterka wyświetli:

**PORT: TAK**  
**TRANSMISJA: TAK**

**UWAGA!:**

*Aby móc przyjmować płatności za bilety przy pomocy karty płatniczej należy odpowiednio skonfigurować parametry form płatności w programie INFORMICA 2.0 lub PP-Bilety.*